


# STAR



U-värde  
**0,81** W/m<sup>2</sup> K

EXTREMT ISOLERAT SYSTEM

FÖNSTER  
DÖRRAR  
FASTA PARTIER

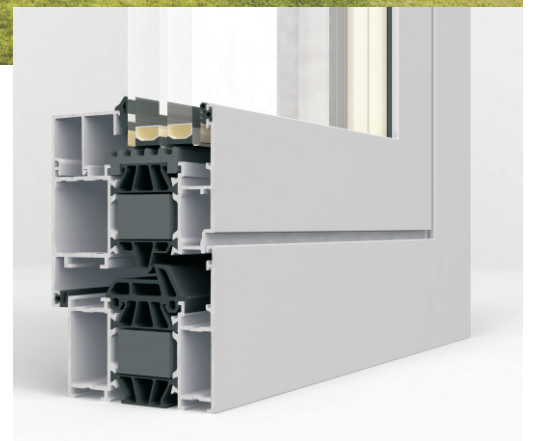


  
nordiska vinterträdgårdar


**Nordiska Vinterträdgårdar AB**  
Järnyxegatan 3, Fosie  
213 75 Malmö  
Tel: 0760-904041  
info@nordiskavintertradgardar.se  
www.nordiskavintertradgardar.se

Detta system av profiler är av högsta kvalitet. Dess isoleringsförmåga har uppnåtts genom strikt tillämpning av de normer som styr termisk och akustisk isolering. Används i fasad där det finns de största kraven på isolering. Profildjupet är 90mm och systemet är avsett för 3- glas. Fasta partier, fönster och dörrar finns i många varianter. U-värde 0,81 W/m<sup>2</sup> K på hela konstruktionen.


## NÅGRA KONFIGURATIONER FÖR DÖRRAR OCH FÖNSTER

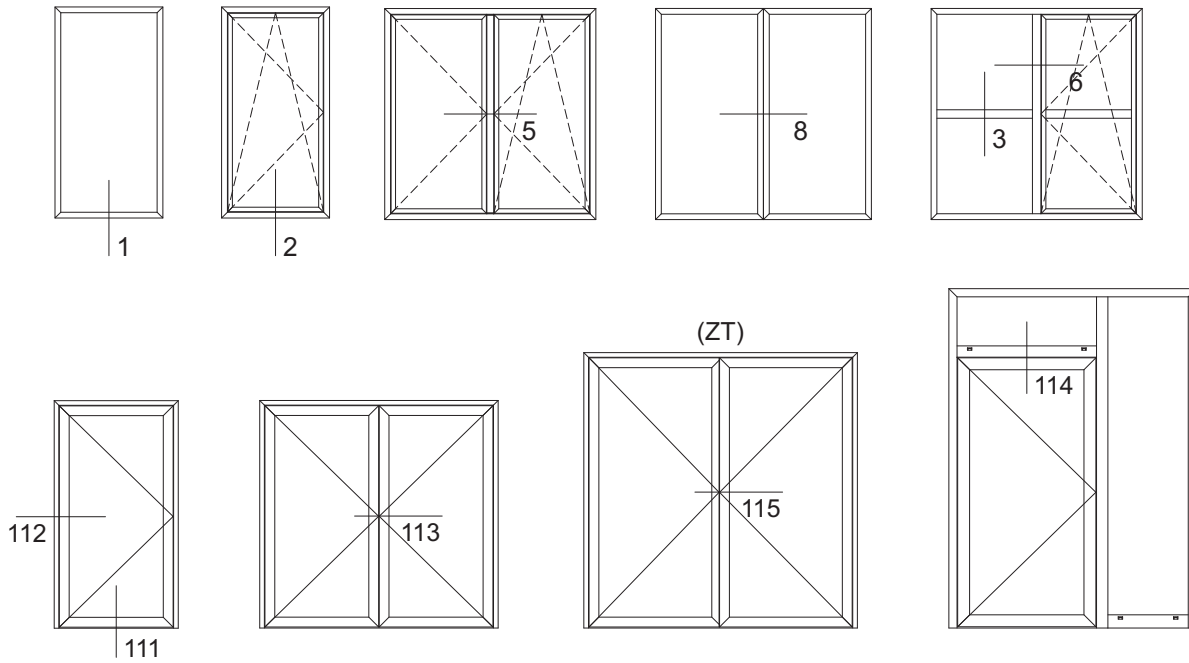


## SNITTVYER FAST PARTI

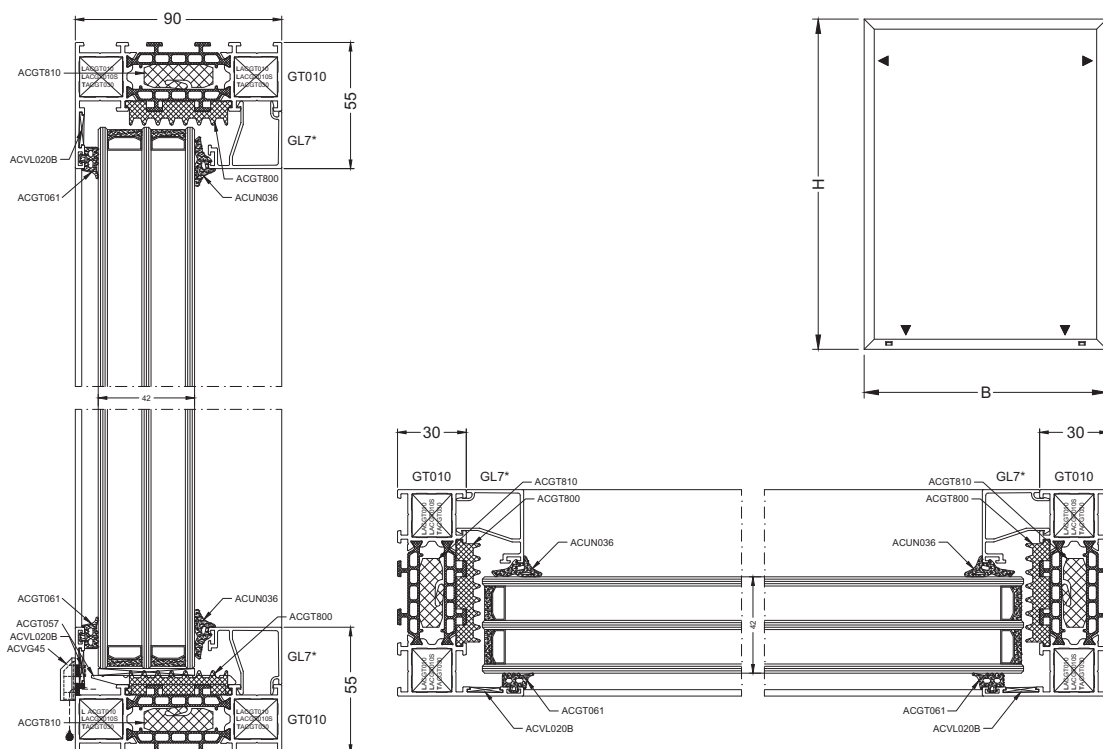

## SNITTVYER ÖPPNINGSBART PARTI

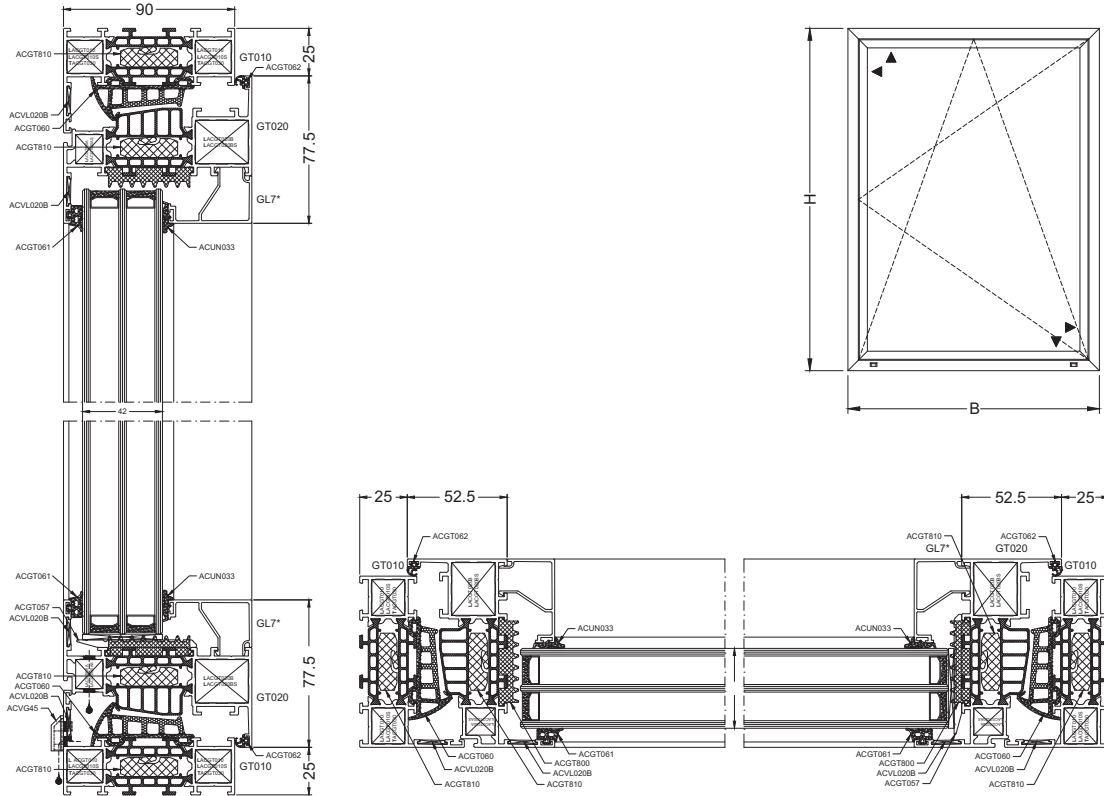

## SNITTVYER INÅTGÅENDE DÖRR

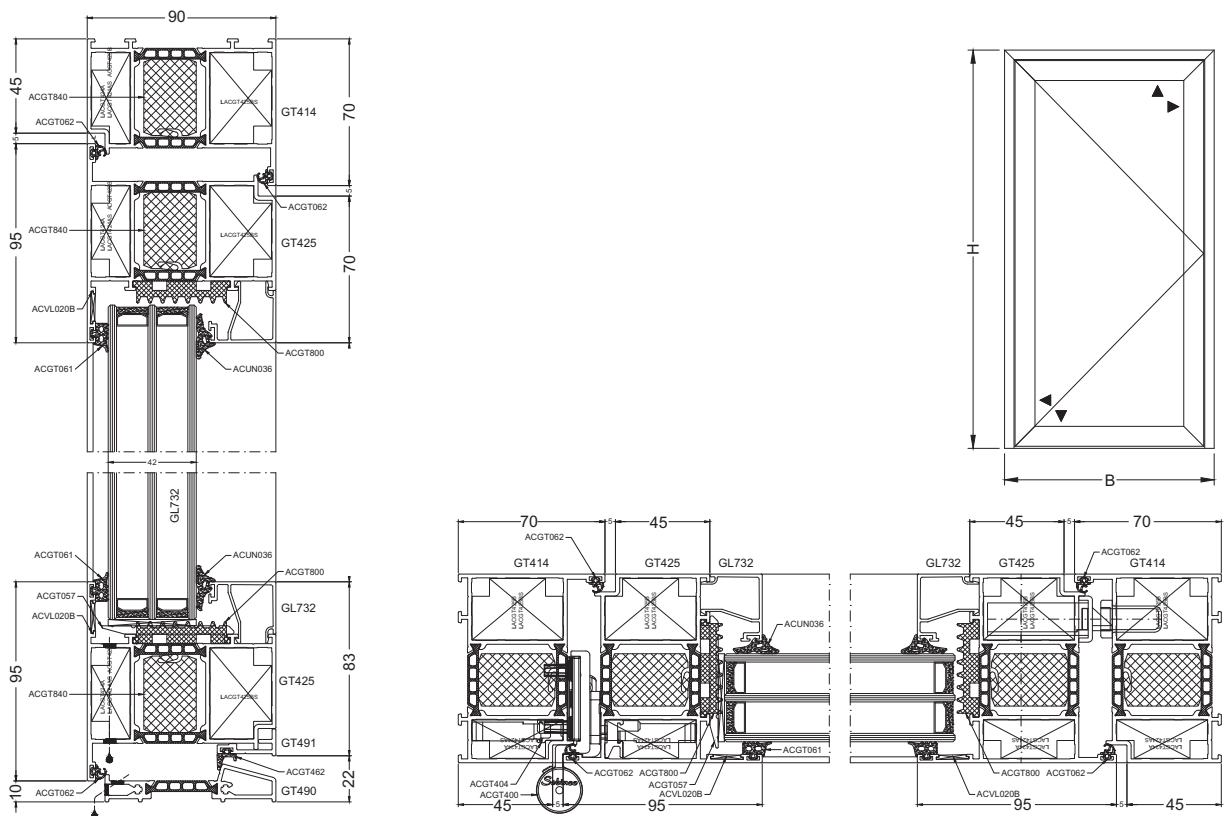

# STAR

## TILLÄMPNING

- Fast stomme: Dubbla glas
- Fönster: Enkla eller dubbla
- Öppning inåt enl. franskt system eller tiltade
- Dörrparti: Enkla eller dubbla

## Material

### Aluminium

- Legering Al MgSi 05-F22
- Särskild mekanik (NBN EN 755-2)

### Tolerans

- Tjockleken på väggar och profiler enligt NBN EN 12020-2

### Täthet

- EPDM enligt NBN EN 12365

### Termik

- Strängar i polyamide förstärkta med glasfiber ger en termisk köldbrygga (ATG/H 726)

## YTBEHANDLING

### Lackering

- Elektrostatiskt pulver av märket Qualicoat. Välj hela färgskalan i RAL, matt, glans eller struktur.

**Anodisering:** Finns i många olika kulörer

**15 års garanti på ytbehandlingen**

## PRESTATIONSNIVÅ

- Termisk isolering: Upp till 0,81 W/m K gällande glas 0,5-0,7 W/m<sup>2</sup> K, beroende på val av dörrtröskel och övrigt urval av infodringar: (NBN EN ISO 10077-2)
- Luftgenomsläpp: Klass 4 (E1200A)
- Vattengenomsläpp: Klass E1200A (NBN EN 12208)
- Resistens mot vind (blåst): Klass C4 (NBN EN 12210)

## SÄRSKILDA SPECIFIKATIONER

- Synlig bredd fönsterkarm : 55 mm
- Fönsteröppning: 47,5 mm
- Synlig bredd dörrkarm: 70 mm
- Dörrblad: 75 mm
- Synlig bredd dörrkarm utifrån: 50 mm
- Dörrblad 95 mm



**Nordiska Vinterträdgårdar AB**  
Järnyxegatan 3, Fosie  
213 75 Malmö  
Tel: 0760-904041  
info@nordiskavintertradgardar.se  
www.nordiskavintertradgardar.se

